


計量コントローラ ディソコンターサス

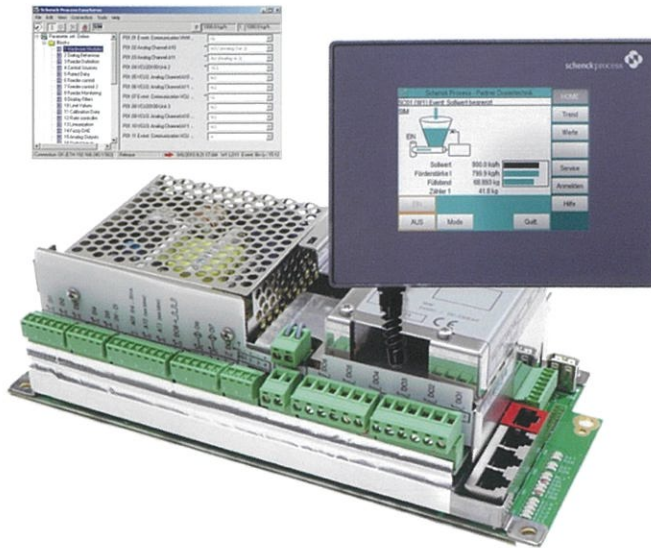

特長

- 計量システムの測定及び
流量制御(連続・バッチ)用コントローラ
- 目的に応じたユニットを組み合わせることで最適な
システムを構成できる分散型システムモジュール
モジュール種別：セントラルユニットVCU
モジュール種別：オペレータユニットVHM
モジュール種別：各種通信モジュール
- 供給機の性能を引き出す高性能コントローラ
- フィールドバス通信：DeviceNet 及び、
Ethernet/IP が接続可能
- セントラルユニットは計量システムの機側に取付け
られるよう設計(メカトロニックデザイン)
- 省スペース・省配線
- システム構成がシンプル
- 品種登録が可能(20品種)
- 操作・設定変更・エラー等の履歴が確認可能
- 社内LAN対応が可能
- データ通信用モジュールが標準搭載(Ethernet/IP)
- 日本語を含む複数の言語が対応可能

適用


セントラルユニットVCUは下記の計量システムのコントローラとして御使用頂けます。

- ロスインウェイトフィーダ
- ウェイベルトフィーダ
- マルチコア
- ベルトウェイヤー

KUMA

KUMA engineering Co., Ltd.

システム構成の一例

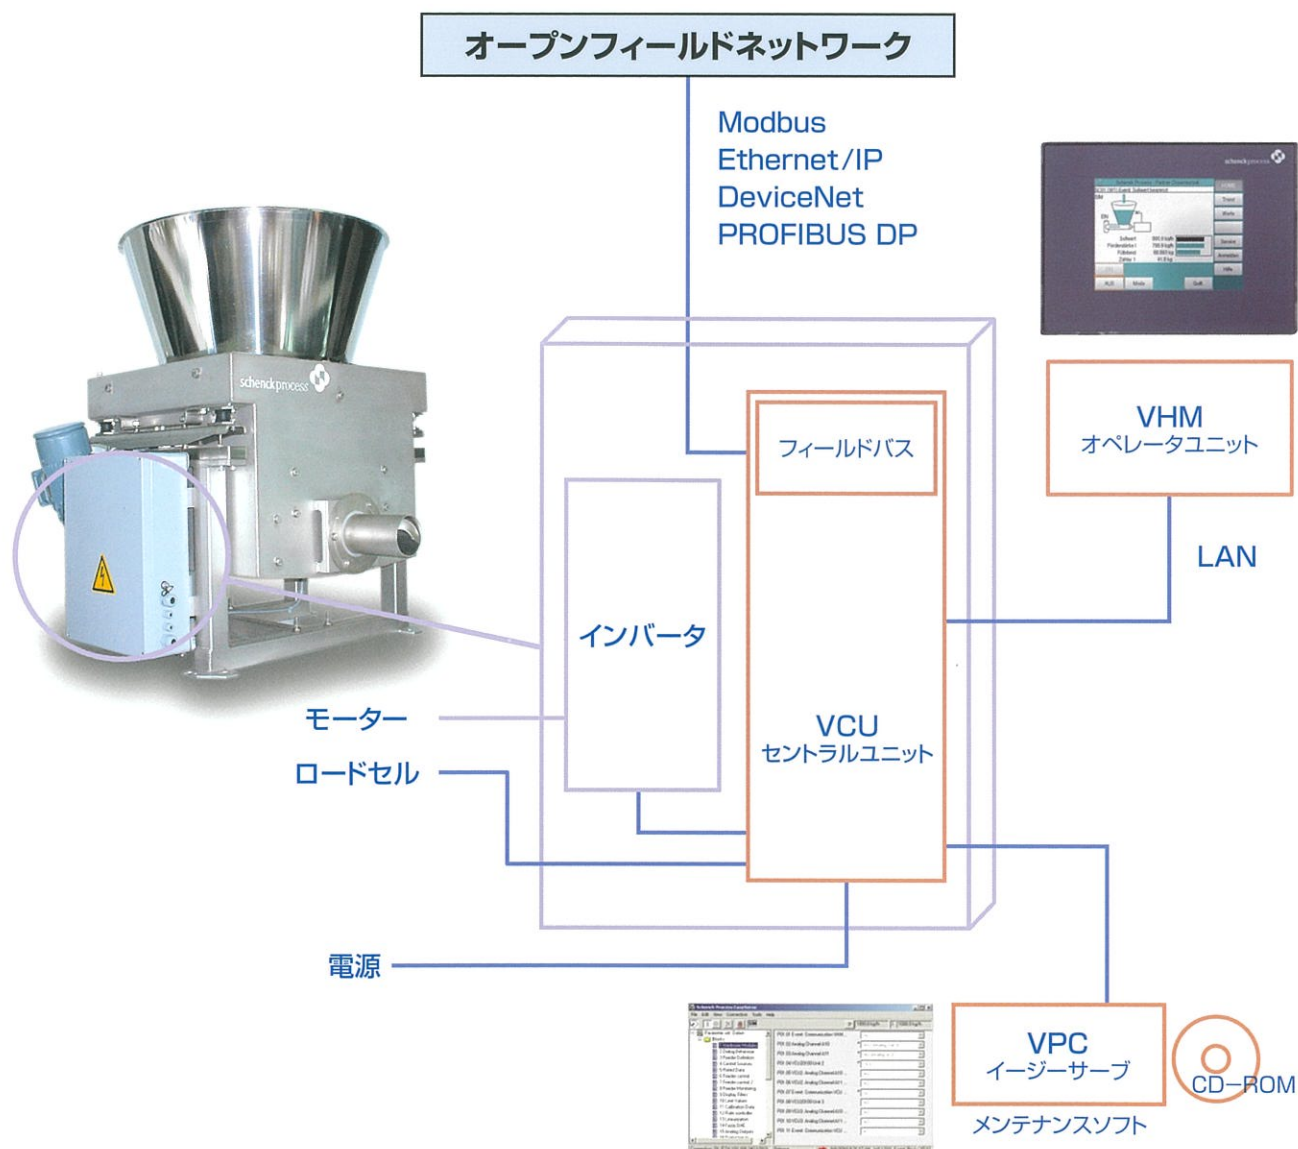

上記はシステム構成の一例です。ディソコントーサスは用途に応じ組み合わせ自在です。
最適なシステム構成をご提案致します。

(注) 本カタログに記載の仕様（定格・寸法・外觀など）が変更されている場合がありますので、
ご注文の際は改めてご確認をお願いします。

KUMA

株式会社 **クマエンジニアリング**

〒573-0073 大阪府枚方市高田2丁目28番12号

TEL 072-852-5831(代)

FAX 072-852-5850

<http://www.kuma-eng.co.jp> E-mail: info@kuma-eng.co.jp