


ベンド管の摩耗対策 フローボウ / Flow-Bow®

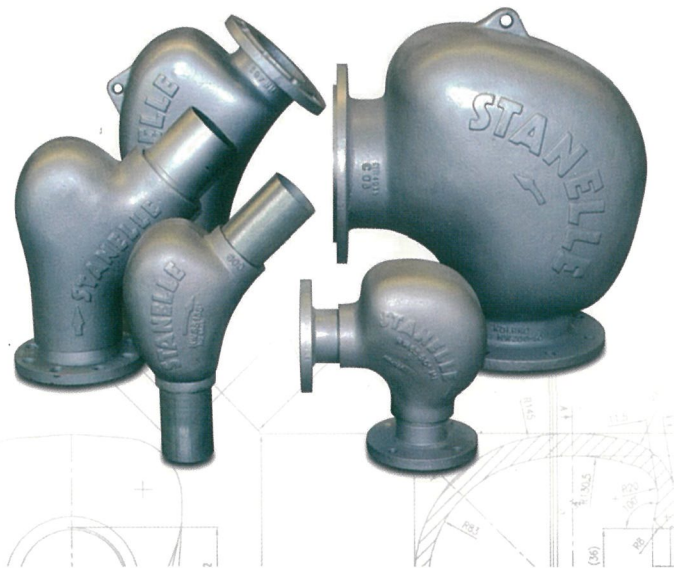


- 空気輸送ラインに使用
- 摩耗性のある粉粒体が本体くぼみ内で緩衝材となり、ベンド管の摩耗を軽減
- 輸送ラインのコンパクト化
- 様々な配管サイズをご用意
- 簡単取付け、取外し

フローボウは、粉粒体の空気輸送ラインベンド部の摩耗対策として開発されたベンド管です。摩耗性粉粒体輸送でのベンド管摩耗で日々お困りのお客様におすすめします。

〈 特長 〉

粉粒体がフローボウ本体のくぼみ内に溜まり、それらがクッションを形成し、ベンド部の摩耗を軽減します。パージ時にくぼみに溜まった粉粒体はすべて排出されます。

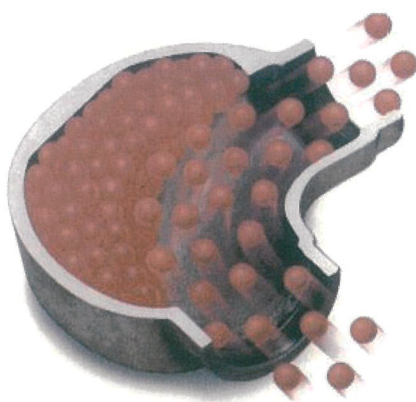

KUMA

KUMA engineering Co., Ltd.

＜アプリケーション＞

- ・ 化学品輸送ライン （例 摩耗性粉粒体、シリカ、炭化珪素）
- ・ 鉱物輸送ライン （例 砂、珪砂、セメント）
- ・ 食品輸送ライン （例 ココア殻）
- ・ 鑄造ライン



＜標準材質＞

高耐久性鑄鉄製

* ステンレス製鑄造品も提供できます。

＜標準サイズ＞

DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN175、DN200

* その他のサイズについてはご相談下さい。





＜接続方法＞

フランジ式接続（DIN 適合）、クランプ式接続（CONNEX）

* その他の接続についてはご相談下さい。



＜設置例 90°、135°＞

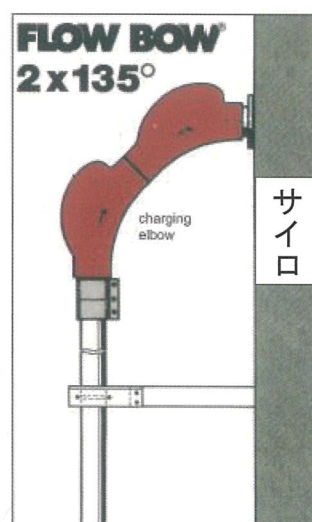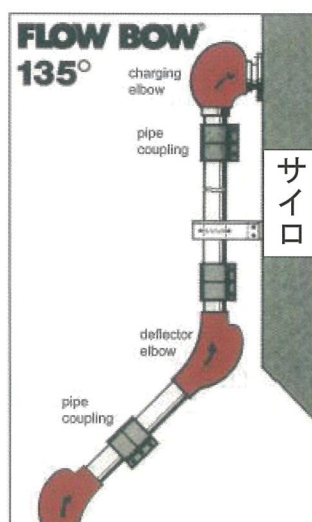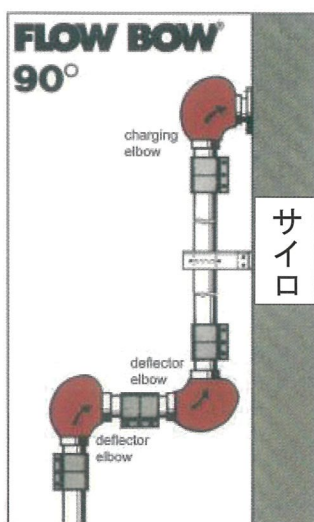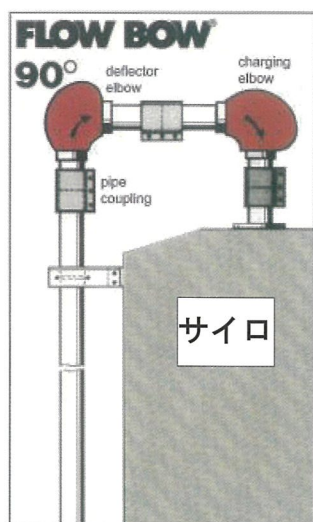

（注）本カタログに記載の仕様（定格・寸法・外観など）が変更されている場合がありますので、ご注文の際は改めてご確認をお願いします。

KUMA

株式会社 **クマエンジニアリング**

〒573-0073 大阪府枚方市高田2丁目28番12号

TEL 072-852-5831 (代)

FAX 072-852-5850

<http://www.kuma-eng.co.jp> E-mail: info@kuma-eng.co.jp